


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MÓDULO CATRACA IP - PRD0016

ESPECIFICAÇÕES

- ALIMENTAÇÃO: 12VCC / 2A
- CONTROLE DE 1 CATRACA
- ENTRADA PARA SENSOR DE GIRO
- COMUNICAÇÃO RS485
- 3 ENTRADAS WIEGAND 26/34
- 4 SAÍDAS RELÉ SPDT
- CONTROLE DE PICTOGRAMA
- COMANDO PARA LD/BZ

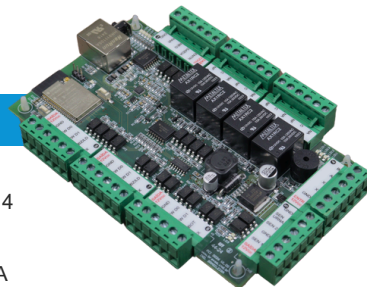

ALIMENTAÇÃO	12VCC
CONSUMO NOMINAL	< 500MA
SAÍDAS RELÉ	04 SPDT 2A
SAÍDA PICTOGRAMA	04
ENTRADAS SENSOR DE GIRO	02
ENTRADAS SENSOR URNA	01
ENTRADAS DE BOTOEIRAS	04
LED INDICATIVO	ON / COM
INTERFACE PARA LEITORES	WIEGAND 26/34 BITS
INTERFACE DE COMUNICAÇÃO	TCP/IP
TEMPERATURA OPERAÇÃO	-10°C A 60°C
UMIDADE OPERAÇÃO	10% A 90% UR
DIMENSÃO (L X A X P)	160 X 20 X 110MM

O MÓDULO CATRACA IP (PRD0016) É O CONTROLADOR UNIVERSAL PARA CATRACAS E TORNIQUETES, SE ADEQUA A QUALQUER MECANISMO DE GIRO, INCLUSIVE PNE. CONTA COM CONTROLES DE SOLENÓIDES, PICTOGRAMA, SENSOR DE GIRO ÓPTICO OU INDUTIVO E ENTRADAS PARA LEITORES WIEGAND 26/34 BITS. COM FUNCIONAMENTO POR REDE LOCAL IP INTEGRADO AO MÓDULO ACESSO PROGRAMÁVEL, PERMITE APLICAR DIVERSOS RECURSOS AVANÇADOS DE CONTROLE COMO ANTIPASSBACK, REMOÇÃO DE CREDENCIAIS, LIMITES DE USUÁRIOS, CONTROLE DE CRÉDITOS, ENTRADA ASSISTIDA E MUITO MAIS.