


Configuração da Função Remove Credenciais

Este procedimento descreve a exclusão de usuários ou credenciais de determinado(s) grupo(s) de acessos por horário e/ou pelo sentido de um ou mais acessos. Pode ser feita com credenciais de qualquer tipo, inclusive o sistema Bravas remove a credencial do tipo foto cadastrados no leitor facial, poupando memória no leitor e otimizando o projeto.

Etapa 1)

Com o software do Módulo Acesso aberto, clique em Config. Avançadas -> Remove Credenciais -> Cadastrar, conforme imagem abaixo:

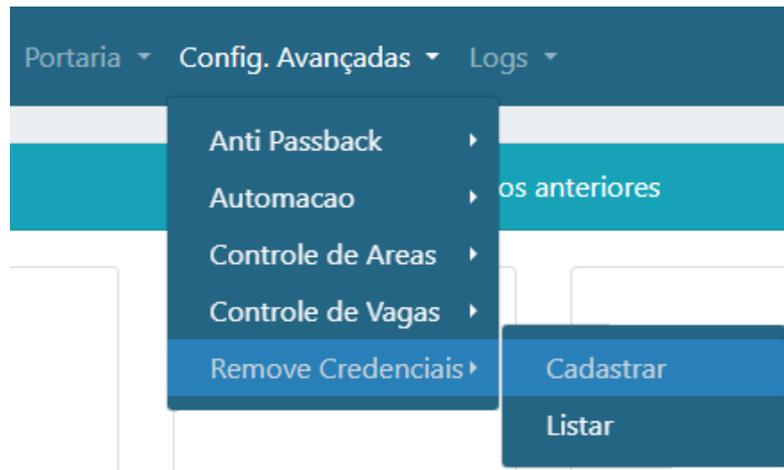

Etapa 2)

Logo após, preencha corretamente os campos e associe os grupos e acessos de acordo com seu projeto.

The screenshot shows the configuration interface for 'Descadastrar Credenciais Automaticamente'. It includes fields for 'Nome da Regra', 'Modo', 'Grupos disponíveis', 'Grupos Selecionados', 'Acessos disponíveis', 'Acessos selecionados', 'Leitores disponíveis', and 'Leitores selecionados'. There are also dropdowns for 'Tipo de Evento', 'Horário da Remoção', 'UUID', and 'Sentido Remoção'. A text area is provided for 'Descrição'. Numbered callouts (1-11) point to specific elements: 1) Nome da Regra; 2) Grupos disponíveis; 3) Grupos Selecionados; 4) Horário da Remoção; 5) UUID; 6) Sentido Remoção; 7) Descrição; 8) Modo; 9) Acessos selecionados; 10) Leitores selecionados; 11) Adicionar button.

- 1) **Nome da Regra:** Digitar um nome para a regra;
- 2) **Grupos disponíveis:** Lista com todos os grupos de acesso configurados no sistema;
 - a. **Grupos selecionados:** Colocar nesse campo todos os grupos que farão parte da regra;

- 3) **Tipo de Evento:** Escolha o tipo de evento desejado para aplicação na regra:
- a. **Horário:** Selecione para a remoção de credenciais por regra de horário;
 - b. **Leitora:** Selecione para a remoção de credenciais por regra de sentido (entrada / saída / ambos);
- 4) **Horário de Remoção:** Digitar o horário que os cadastros serão removidos (Não utilizado no modo **Leitora**);
- 5) **UUID:** Parâmetro criado automaticamente, serve apenas para integração de software;
- 6) **Sentido Remoção:** Escolha o sentido em que ocorrerá a remoção (Não utilizado no modo **Horário**);
- 7) **Descrição:** Descreva como a regra foi criada para facilitar a compreensão;
- 8) **Modo:** Define se haverá remoção de credenciais ou usuários;
- 9) **Acessos disponíveis:** Lista com todos os acessos configurados no sistema;
- a. **Acessos selecionados:** Colocar nesse campo todos os acessos onde a regra deverá funcionar;
- 10) **Leitores disponíveis:** Leitores IP cadastrados;
- a. **Leitores selecionados:** Se for leitor biométrico e deseja remover do leitor (foto ou template do dedo);
- 11) **Adicionar:** Cria a regra e aplica as configurações.

Revisão	Data	Versão FW do Modulo Acesso	Motivo
00	13/10/2023	1.23.5	Criação do documento.