




2 Entradas Digitais



10 Saídas Relé para acionar cargas elétricas

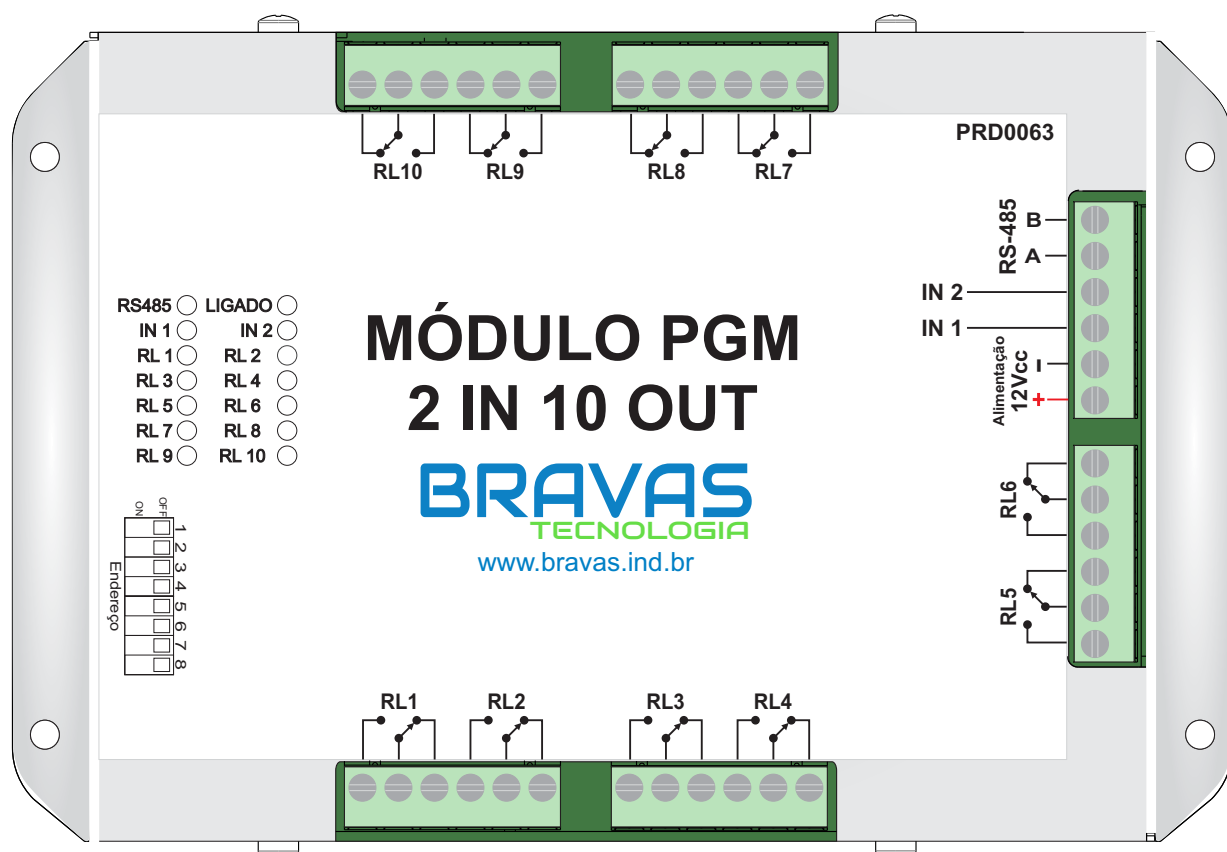

Comunicação até 1200m do Módulo Acesso



Expanda além do controle de acesso

O Módulo PGM 2 IN 10 OUT (PRD0063) é a interface para acionamento remoto de cargas elétricas, como portões, luminárias, motores e demais cargas. Contém 10 saídas relé 2A cada para acionamento de diversas cargas elétrica e demais interfaces. Aumente as possibilidades do controle de acessos junto ao Módulo Acesso.

### Especificações Técnicas

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Alimentação              | 12Vcc            |
| Consumo nominal          | 2A               |
| Saídas Relé              | 10 SPDT 2A       |
| Entradas Digitais        | 02               |
| Interface de Comunicação | RS485            |
| Led Indicativo           | ON / COM / Relé  |
| Fixação                  | Painel / DIN     |
| Temperatura Operação     | -20°C a 70°C     |
| Umidade Operação         | 10% a 90% UR     |
| Endereçamento RS485      | Dip Switch       |
| Conexão                  | Borne Plugável   |
| Gabinete                 | Metálico         |
| Dimensão (L x A x P)     | 175 x 25 x 115mm |

[www.bravas.ind.br](http://www.bravas.ind.br)

Porto Alegre 51 3029 4004