


Shield Light para Automação

Integração ideal para sistemas automatizados
compatível com Raspberry Pi 3!



Ideal para desenvolvimento que necessita integrar soluções de software em ambientes reais de aplicação.

Para acionar cargas e dispositivos, efetuar leitura de sensores, comunicar e interagir remotamente com usuários através de interface por aplicativos móveis e web.

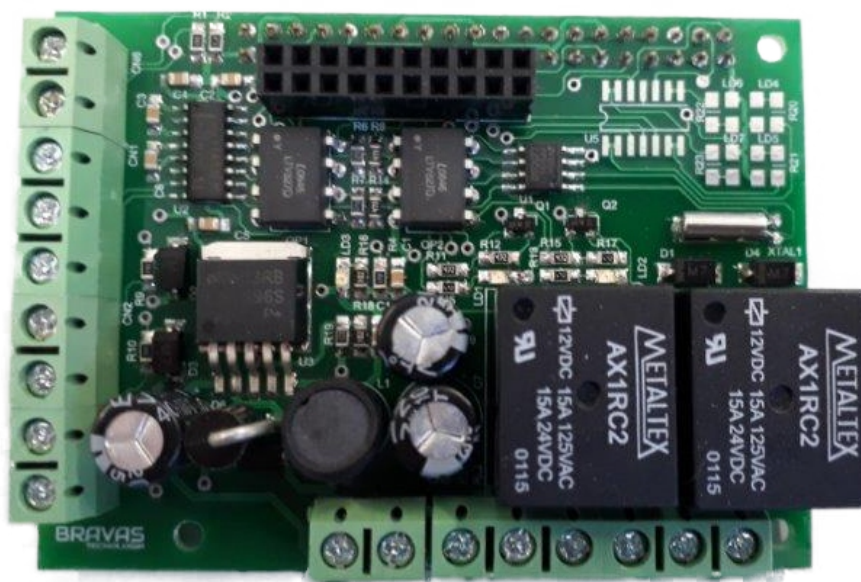

- Acompanha software exemplo (código fonte)
- 2 Interfaces Serial RS-232
- 2 Saídas a Relé SPDT 12V/15A
- Interface I²C Master
- 2 Entradas digitais opto-acopladas
- Soquete para conexão Raspberry Pi 3 Model B
- Soquete para expansão de pinos não utilizados
- Relógio de Tempo Real interno
- Tensão de operação 12Vdc ou 24Vdc
- Para desenvolvimento de software acesse: www.raspberrypi.org

www.bravas.ind.br

Porto Alegre 51 3029 4004 Rua Comendador Tavares, 50